ZUIDBERG

MAINTENANCE PRISE DE FORCE

CLEANFIX® DROMONE ATZLINGER ZUIDBERG scharmüller

Maintenance initiale

Vérifier le serrage des vis ainsi que l'étanchéité du système après les 5 à 10 premières heures (moteur)

Maintenance générale, toutes les 600 heures moteur

- Vérifier le serrage des vis et l'étanchéité du système
- Graisser les graisseurs (si applicable) avec une graisse multi-fonction de bonne qualité
- Vérifier l'état des accouplement élastiques (si applicable)
- Arrêter l'utilisation en cas de doute sur ces points et contactez votre concessionnaire

Intervalle de vidange, prise de force à embrayage immergé uniquement

Remplacer l'huile tous les 12 mois ou toutes les 600 heures (heures moteur) ; nettoyer le filtre d'aspiration ou remplacer le filtre de pression (selon le type)

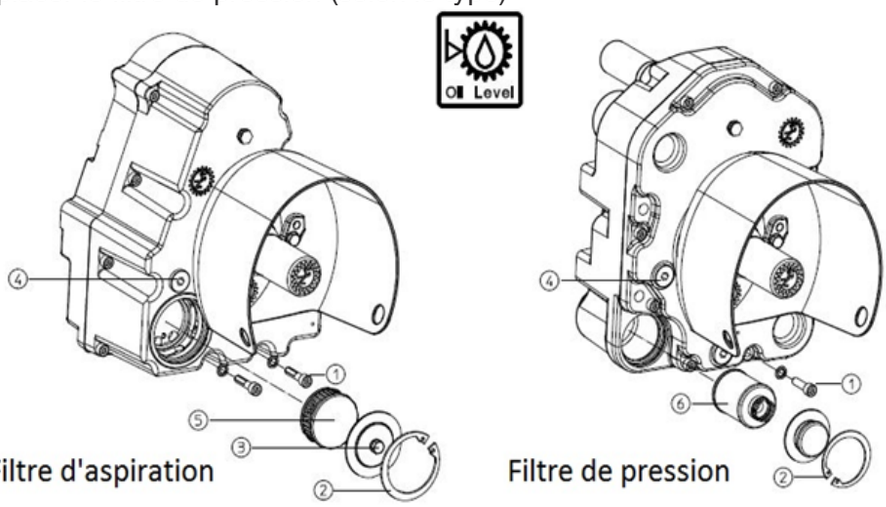

- Avec le tracteur à l'horizontal, démonter les vis (1) en bas du boîtier pour vidanger le boîtier
- Enlever le circlips (2)
- Pour nettoyer le filtre d'aspiration (5), tirer sur la vis M8 (3), enlever le filtre et le nettoyer.
- Pour changer le filtre de pression (6), enlever le filtre et le remplacer.
- Remonter filtre, couvercle, circlips et vis et remplir jusqu'au bouchon de remplissage (4) avec l'huile spécifiée.
- Faites tourner le moteur 5 minutes, arrêtez le et vérifier de nouveau le niveau.

HB sas
www.hb.fr

6, rue Baptiste Larpenteur
77810 THOMERY

T : 01.64.70.51.41
E : contact@hb.fr

ZUIDBERG

MAINTENANCE PRISE DE FORCE

CLEANFIX® DROMONE ATZLINGER ZUIDBERG schaarmüller

Huiles compatibles

Huiles ATF compatibles : utilisation à toute température

Fournisseur	Types d'huile ATF compatibles	
Agco	powerfluid 411 ATF SAE 5W20	
Castrol	Castrol Transmax Dex III multivehicle	Castrol Transmax Z
Chevron	Texaco Texamatic 7045E	
Exxonmobil	Mobil multi vehicle ATF	Mobil Delvac synthetic ATF
Kuwait petroleum	Q8 auto 15	
Petronas	Petronas Tutela transmission GI/E	
Shell	Spirax S4 ATF HDX	Spirax S6 ATF VM
Total	Fluide XLD FE	Fluide G3
	Elfmatic G3	Fluide AT42
Valvoline	Valvoline heavy duty ATF pro	

Huiles UTT : utilisation au dessus de -10° Celcius uniquement

Fournisseur	Types d'huile UTT compatibles	
Agco	Permatran 821XL T&H SAE 10W30	
BP	BP Vanellus agri super transmission 80W	
Castrol	Castrol agri trans plus 80W	
Claas	Claas Agrishift GA12	
Exxonmobil	Mobilfluid 424	Mobilfluid 426
Fuchs	Fuchs agrifarm UTTO MP	Fuchs titan UTTO WB
John deere	John deere Hy-Gard	
Kubota	Kubota UDT	
Kuwait petroleum	Q8 T2200	
Massey ferguson	MF Permatran T&H SAE 10W30	
Petronas	Petronas Arbor MTF 10W30	
Petronas / NH	NH Ambra multi-G	NH Ambra mastertran ultraction
Petronas / Case	Case Akcela Hy-Tran ultraction	
Shell	Spirax S4 TXM	Spirax S6 TXME
Total	Dynatrans MPV	Elf Tractelf BF 16
Valvoline	Valvoline Unitrac 80W	

HB sas
www.hb.fr

6, rue Baptiste Larpenteur
77810 THOMERY

T:01.64.70.51.41
E : contact@hb.fr